




# H 66042 Difuplan 230 SK

**Standard** EN 13859-1

**proizvoda**

**Vgradnja**

Lastnosti izdelka	Metoda testiranja	Enota	Vrednost
Dolžina		m	50
Premer		m	1,5
Ploščata masa		g/m <sup>2</sup>	235 (±10)
Sestava		Material	PP : TPU : PP
Požarna reakcija	EN 13501-1	Razred	E
Odpornost na prodor vode		Razred	W1
Umetno staranje - odpornost proti vdoru vode		Razred	W1
sd-vrednost		m	0,07 (±0,05)
Pretržna sila vzdolžno/prečno		N/50mm	420 / 310 (±40)
Umetno staranje - Pretržna sila vzdolžno/prečno		N/50mm	390 / 280 (±30)
		%	50 / 60 (±15)
		%	≥ 65 / ≥ 65
Vzdolžna/prečna odpornost na trganje		N	270 / 330 (±30)
Fleksibilnost pri nizkih temperaturah		°C	-40
Temperaturna stabilnost		°C	bis +100
UV odpornost		Monate	6
		Stk.	2
Naklon strehe		°	mind. 15

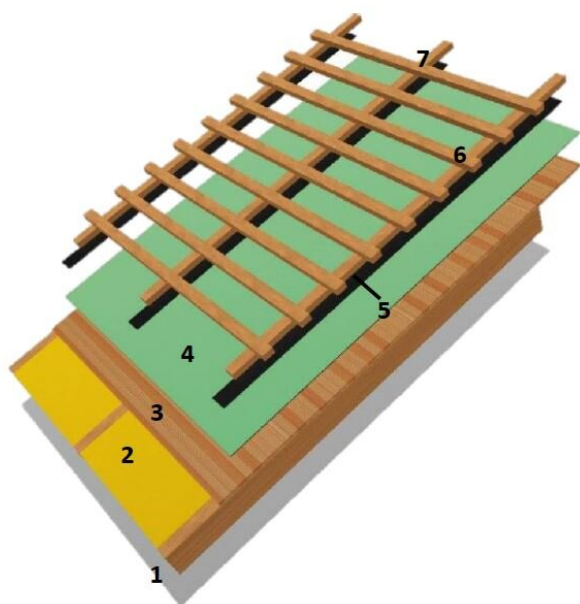

# Sietemski proizvod

- H81009 Isola Polymerbitumenkaltkleber
- H66321 Difuplan EKB A60
- H66322 Difutex EKB I60
- H66050 Difuplan DKB
- H66xxx Nageldichtbänder



Polymerbitumenkaltkleber



EKB A60



EKB I60



DKB



Nageldichtbänder

Navedene vrednosti temeljijo na statističnem nadzoru kakovosti in se nanašajo na datum izdelave. Glede uporabe in obdelave je treba upoštevati standarde, zakonske določbe, smernice in stanje tehnike. Iz informacij ni mogoče izpeljati odgovornosti. Odgovornost je uporabnik za oceno primernosti izdelka v predmetu in za zagotovitev, da ima veljavno različico tehničnega lista.

**Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.**

Informacije o skladiščenju: Izdelke je treba hraniti v originalni embalaži, zaščitene pred sončno svetlobo, UV sevanjem in ekstremnimi zunanji vplivi, kot so vročina, mraz, vlaga in podobno. V hladni sezoni pred uporabo shranite vsaj 12 ur brez zmrzali (+ 5 ° C).

**Razvoj, proizvodnja in prodaja naših izdelkov poteka v skladu z ISO 9001.**