


Hydroizolace pro střechy, terasy, podlahy, garáže, sklepy, izolace pod tvrdou krytinu a izolace proti radonu

**Profesionální kvalita
Příznivá cena pro svépomoc**

Společnost Büsscher & Hoffmann dodává tradičně kvalitní živičné a modifikované izolační pásy s anorganickými, kovovými a syntetickými výtuznými vložkami pro veškeré stavební izolace v běžné stavební praxi.

Uvedené zobrazení slouží jako informace pro prodej, nikoliv jako technologie izolací.

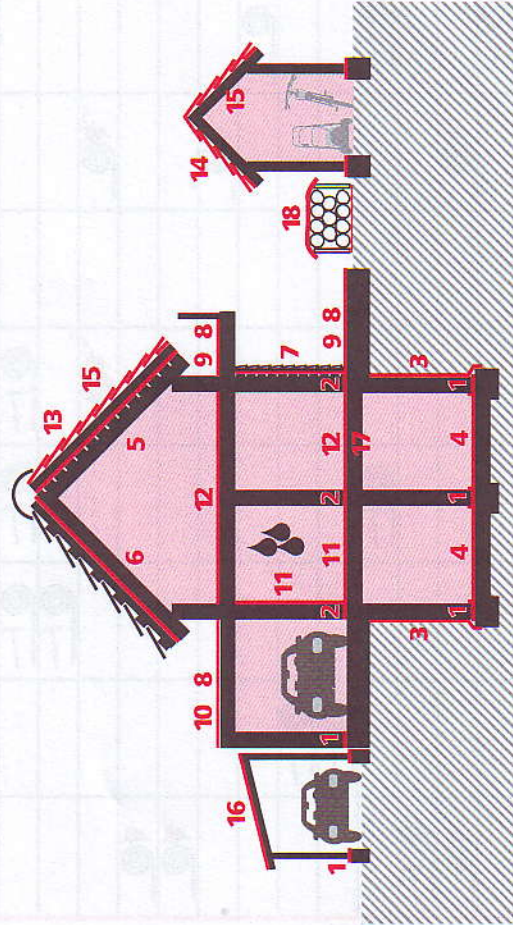

- 1 Zálady - pás pod zdivo
- 2 Stropy sklepů - pás pod zdivo
- 3 Vnější strany sklepů - izolace
- 4 Podlahy sklepů - izolace
- 5 Šikmé střechy - pojistný pás
- 6 Šikmé střechy - podkladní pás
- 7 Fasádní konstrukce - zábrana proti větru
- 8 Balkóny, terasy, garáže, ploché střechy - spodní vrstva
- 9 Balkóny, terasy - vrchní vrstva
- 10 Garáže, ploché střechy - vrchní vrstva
- 11 Vlhké prostory, podlahy, stěny
- 12 Podlahy - separační vrstva pod mazaninu
- 13 Střechy obytných domů se sklonem > 20° - zakrytí
- 14 Zahradní chaty se sklonem > 20° - zakrytí
- 15 Podkladní pás pod šindele
- 16 Přístřešky se sklonem < 20° - zakrytí
- 17 Sklep - zimní izolace stropu
- 18 Podkladní a pojistný krycí pás

N 35	Prostá strojní hadrová lepenka impregnovaná	0,7 kg/m ²
R 350	Prostá strojní hadrová lepenka s krycí asfaltovou vrstvou, oboustranně sypaná	1,7 kg/m ²
GV 20	Asfaltový pás s vložkou ze skelné rohože, nenatavitelný	2,0 kg/m ²
V 13	Asfaltový pás s vložkou ze skelné rohože, nenatavitelný	2,6 kg/m ²
GV 35	Asfaltový pás s vložkou ze skelné rohože, natavitelný	3,3 kg/m ²
GV 45	Asfaltový pás s vložkou ze skelné rohože, natavitelný	4,3 kg/m ²
V 40 K	Asfaltový pás s vložkou ze skelné rohože, natavitelný	4,0 kg/m ²
ALV 4 RAD	Asfaltový pás s vložkou z hliníkové folie, natavitelný	4,0 kg/m ²
GG 36	Asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny	3,2 kg/m ²
GG 40 K	Asfaltový pás s vložkou ze skelné tkaniny	4,0 kg/m ²
GV E 10	Elastomerasfaltový podkladní pás s vložkou ze skelné rohože	1,0 kg/m ²
GV E 20	Elastomerasfaltový podkladní pás s vložkou ze skelné rohože	2,0 kg/m ²
KV E 10	Elastomerasfaltový podkladní pás s vložkou ze syntetického vlákna	0,65 kg/m ²
DIFUPLAN BIT	Difušní (paropropustný) elastomerasfaltový podstřešní pás	0,65 kg/m ²
DIFUPLAN PLUS	Difušní (paropropustný) podstřešní pás, oboustranná PE folie	0,11 kg/m ²
DIFUPLAN	Difušní (paropropustný) podstřešní pás	0,10 kg/m ²
ŠINDEL BI ROT	Asfaltový střešní šindel s vložkou, (bobrovka, červená)	9,0 kg/m ²
ŠINDEL RE SHW	Asfaltový střešní šindel s vložkou, (obdělák, černý)	9,0 kg/m ²
V 40 ED	Elastomerasfaltový pás s vložkou ze skelné rohože, natavitelný, s brídicím posypem	4,0 kg/m ²
PV 4 ED	Elastomerasfaltový pás s vložkou z umělohmotné rohože, natavitelný, s brídicím posypem	4,0 kg/m ²
PV 5 ED	Elastomerasfaltový pás s vložkou z umělohmotné rohože, natavitelný, s brídicím posypem	5,0 kg/m ²
KVD E 45 K	Elastomerasfaltový pás s vložkou z umělohmotné rohože, natavitelný	4,6 kg/m ²
KVD E 55 K	Elastomerasfaltový pás s vložkou z umělohmotné rohože, natavitelný	5,5 kg/m ²

Podrobné informace o izolačních pásích obsahují technické listy dodavatele:

Büsscher & Hoffmann, s.r.o., Husova 593, 664 42 Modřice

tel./ fax: 547 216 741 - 2 • e-mail: bueho@bueho.cz • www.bueho.cz

Kontaktujte nás!



ZPŮSOB POKLÁDKY PÁSŮ

VOLNĚ
POLOŽENO

MECHANICKY
KOTVENO

PLNOPLOŠNĚ
NATAVENO

IZOLAČNÍ PÁSY

RYCHLÁ A JEDNODUCHÁ
POKLÁDKA

VYSOCE KVALITNÍ
PŘÍRODNÍ SUROVINY

PROFESIONÁLNÍ KVALITA
S PŘÍZNIVOU CENOU
PRO SVĚPOMOC

PRO REKONSTRUKCI
I NOVOSTAVBU



VÝROBKY POUŽITÍ IZOLAČNÍCH PÁSŮ	N 35	R 350 GV 20 V 13	GV 35 V 40 K GV 45	ALV 4 RAD proti radonu	GG 36 GG 40 K	GV E 10 GV E 20 KV E 10	DIFUPLAN BIT DIFUPLAN PLUS DIFUPLAN	ŠINDEL RE SHW BI ROT	V 40 ED PV 4 ED/5 ED KVD E 45K/55K
1 Základy - pás pod zdivo	⊙	⊙	⊙						
2 Stropy sklepů - pás pod zdivo	⊙	⊙	⊙						
3 Vnější strany sklepů - izolace			⊙	⊙					
4 Podlahy sklepů - izolace			⊙	⊙					
5 Šikmé střechy - pojistný pás	⊙	⊙				⊙			
6 Šikmé střechy - podkladní pás						⊙			
7 Fasádní konstrukce - zábrana proti větru									
8 Balkóny, terasy, garáže, ploché střechy - spodní vrstva			⊙						
9 Balkóny, terasy - vrchní vrstva									⊙
10 Garáže, ploché střechy - vrchní vrstva									⊙
11 Vlhké prostory - podlahy, stěny									
12 Podlahy - separační vrstva pod mazaninu	⊙								
13 Střechy obytných domů se sklonem >20° - zakrytí									
14 Zahradní chaty se sklonem >20° - zakrytí									
15 Podkladní pás pod šindele									
16 Přistřešky se sklonem < 20° - zakrytí									
17 Sklep - zimní izolace stropu			⊙						
18 Podkladní a pojistný krycí pás	⊙								

Pro další informace se obraťte na nás nebo na dodavatele pásů Büsscher & Hoffmann

Kvalita hraje roli - ISO 9001/EN 29001

Firma Büsscher & Hoffmann GmbH získala certifikaci ISO 9001 jako ocenění výsledků přísného a dlouhodobého přezkoušení vnitropodnikových postupů v oblastech vývoje, výroby, odbytu, dopravy a dalších služeb. Certifikace materiálů v České republice je samozřejmostí.

Vodotěsnost je pro nás samozřejmost!